

Descripción y aplicaciones

Producto

Placa de lucernario en policarbonato celular con fijación oculta, protección frente a rayos UV y clasificación a fuego Euroclase B-s1,d0.

Con un espesor de 30 mm y un ancho útil de 1.150 mm, es compatible con cualquier espesor de panel HI-CT y, al tener el mismo ancho útil que el panel, sigue su modulación y es compatible con todos sus accesorios.

Aplicaciones

Iluminación natural en cerramientos de paneles sándwich para edificación industrial, comercial e instalaciones deportivas.




Características técnicas

El lucernario TZ-CLIC dispone de un sistema de fijación oculta mediante una grapa fijada al tornillo de sujeción del panel adyacente, que evita perforar el policarbonato. Un perfil cubrejuntas oculta el conjunto, garantizando un perfecto acabado y la estanqueidad del sistema.

Se pueden incorporar grapas intermedias entre apoyos para mejorar el comportamiento del sistema frente a cargas elevadas, tanto de succión como de presión.

En cubiertas con paneles HI-CT de espesor superior a 30 mm, deberán instalarse calzos para el apoyo del lucernario sobre las correas.

Tabla de carga:

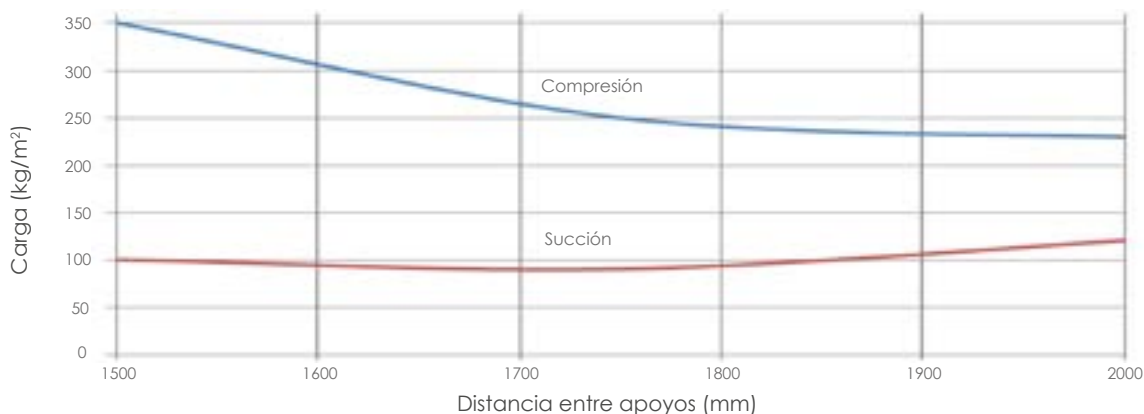

NOTAS:

- A partir de 1.800 mm, consultar con departamento técnico
- Factor de seguridad FS1
- Deformación 1/50. Pendiente mínima de 5°
- No debe transitarse por encima del lucernario






TZ-CLIC

Lucernario de policarbonato para cubiertas HI-CT

Tabla de características y montaje

Espesor	30 mm
Ancho útil	1.150 mm
Longitud máxima	A medida
Estructura	6 paredes
Color estándar	Light opal
Transmisión de la luz	39 %
Factor solar	0,46
Protección UV	Cara exterior
Dilatación lineal	0,065 mm/m °C
Aislamiento térmico	1,25 W/m ² °C
Reacción al fuego	B-s1,d0

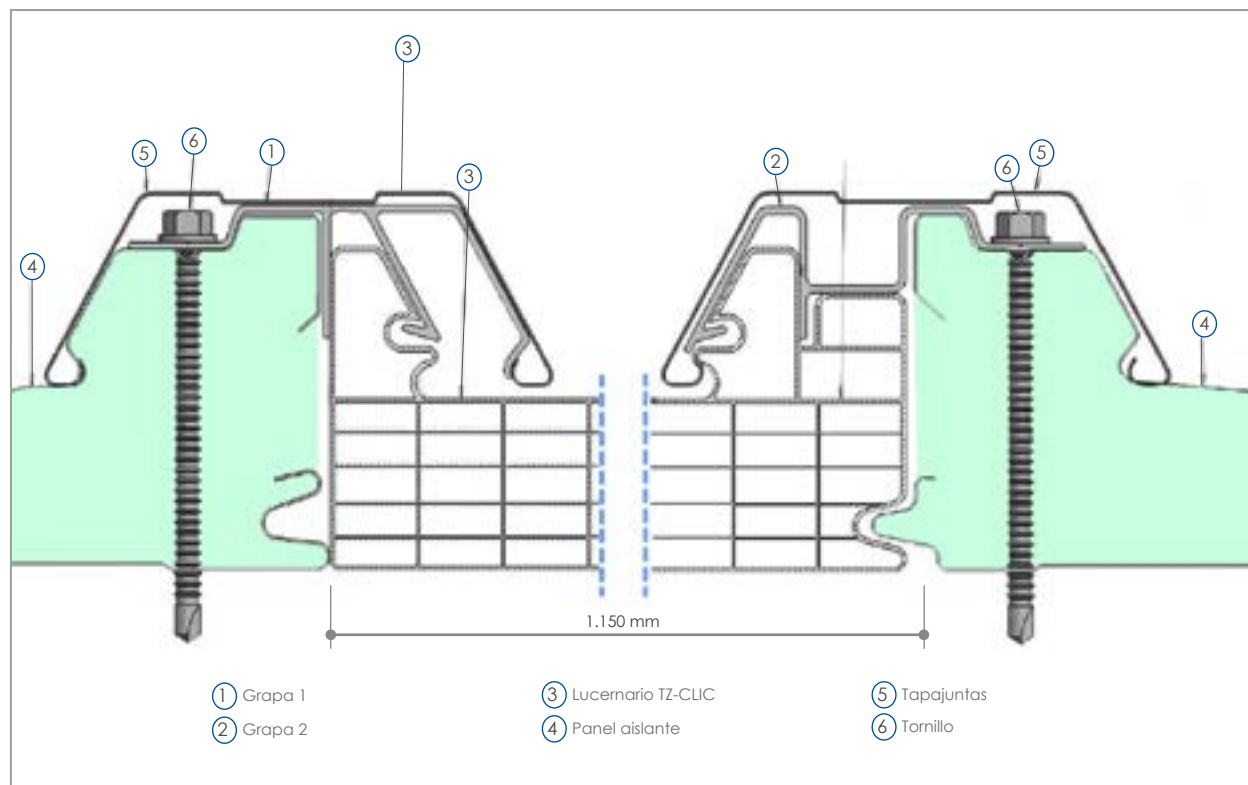

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust
Cassà de la Selva (CP 17244)

ES-A17202375

Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

✉ huurre@huurreiberica.com



Huurre Ibérica S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta publicación sea exacto, pero Huurre Ibérica S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y Huurre Ibérica S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.