

COMPLET

Lanterneau modulaire pour couvertures HI-CT




Description et applications

Produit

Lanterneau modulaire en polycarbonate cellulaire, doté d'une grande protection aux rayons UVA, d'une grande durabilité, grande isolation thermique, simple et facile à monter. Conçu pour être modulé avec un panneau HI-CT, d'une largeur utile de 573 mm (montage simple) ou 1.150 mm (montage double).

Applications



Éclairage naturel dans les toitures isolantes mises en oeuvre avec le panneau HI-CT pour la construction industrielle, résidentielle, commerciale et les installations sportives.

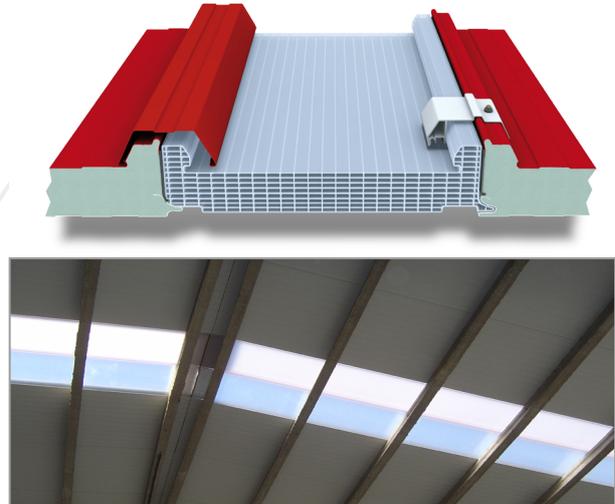

Características técnicas

Le kit comprend les lanterneaux de polycarbonate COMPLET, les crampons en aluminium AIR et les profils de joint inférieur nécessaires. En cas de montage à double plaque, les colliers de serrage en aluminium et les couvre-joints en polycarbonate sont fournis.

Épaisseur	30 mm
Largeur utile du module	573 mm
Longueur du panneau	Illimité
Plage de températures de service	-40°C a +120°C
Isolation acoustique	21 dB
Isolation thermique	1,28 W/m ² K
Classification du feu	Euroclase B-s1,d0
Coefficient de dilatation linéale	0,065 mm/m°C (linéaire)

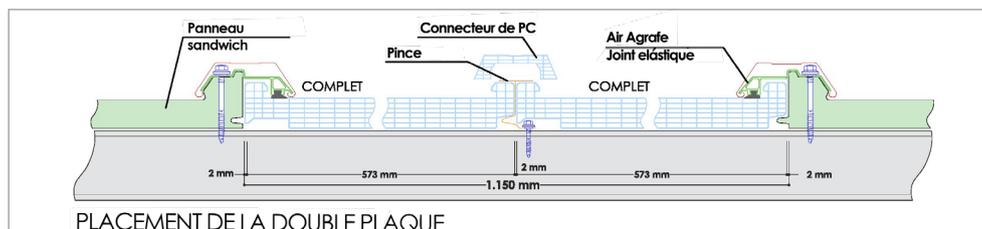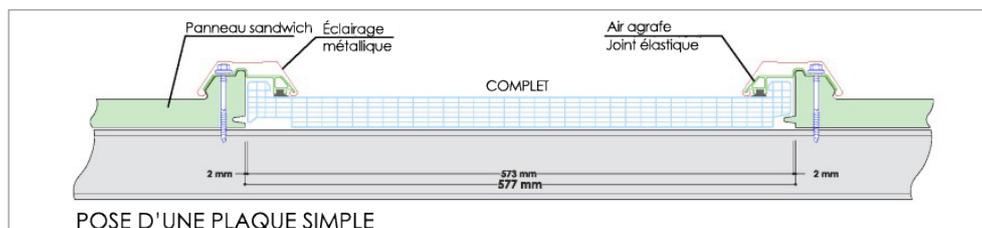

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust
Cassà de la Selva (CP 17244)

ES-A17202375

Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

✉ huurre@huurreiberica.com

Huurre Ibérica S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Huurre Ibérica S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Huurre Ibérica S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.

