



COMPLET

Claraboia modular para coberturas HI-CT


Descrição e aplicações

Produto

Claraboia modular em policarbonato celular, com elevada proteção contra a radiação UV, alta durabilidade, grande isolamento térmico e montagem fácil e simplificada. Desenhada para modulação com o painel HI-CT, com uma largura útil de 573 mm ou 1.150 mm.

Aplicaciones



Iluminação natural em coberturas isolantes executadas com o painel HI-CT para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

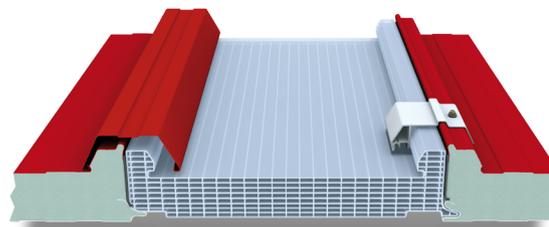

Características técnicas

O kit contém a claraboia de policarbonato de 7 paredes COMPLET, grampo de alumínio e junta de estanquidade à água e vento. Tratando-se de uma montagem com placa dupla, fornece-se o conector em policarbonato e braçadeira de alumínio.

Espessura	30 mm
Largura útil do módulo	573 mm
Comprimento do painel	Sem limite
Intervalo de temperaturas de serviço	-40°C a +120°C
Isolamento acústico	21 dB
Isolamento térmico	1,28 W/m ² K
Classificação da resistência ao fogo	Euroclase B-s1,d0
Coefficiente de dilatação linear	0,065 mm/m°C (linear)

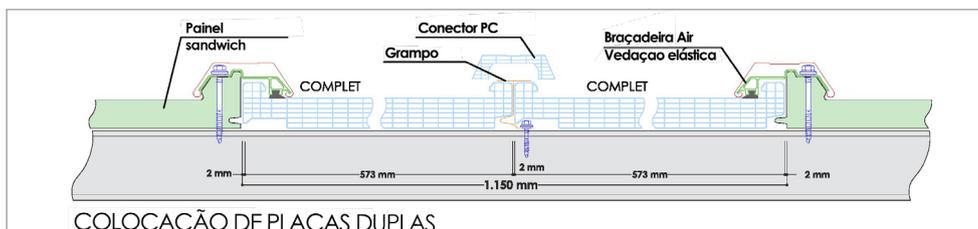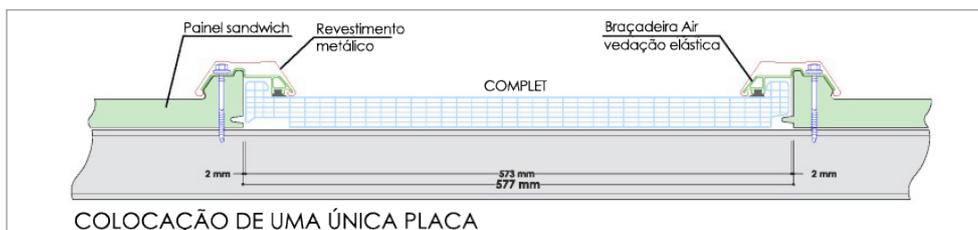

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust
Cassà de la Selva (CP 17244)

ES-A17202375

Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

✉ huurre@huurreiberica.com



Huurre Ibérica S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.