

Descrição e aplicações

Produto

Placa de claraboia em policarbonato celular com fixação oculta, proteção contra a radiação UV e classificação de resistência ao fogo Euroclasse B-s1, d0.

Com 30 mm de espessura e uma largura útil de 1150 mm, é compatível com qualquer espessura de painel HI-CT; por ter a mesma largura útil que o painel, acompanha a sua modulação e é compatível com todos os seus acessórios.

Aplicações

Iluminação natural em cerramentos de painéis sandwich para edificação industrial, comercial e instalações desportivas.




Caraterísticas técnicas

A claraboia TZ-CLIC dispõe de um sistema de fixação oculta mediante um grampo fixado no parafuso de fixação do painel adjacente que evita perfurar o policarbonato. Um perfil cobre-juntas oculta o conjunto, garantindo um acabamento perfeito e a estanquidade do sistema.

Podem aplicar-se grampos intermédios entre apoios, para melhorar o comportamento do sistema perante cargas elevadas, tanto de sucção, como de pressão.

Em coberturas com painéis HI-CT de espessura superior a 30 mm, deverão instalar-se calços para o apoio da claraboia sobre as madres.

Tabela de carga:

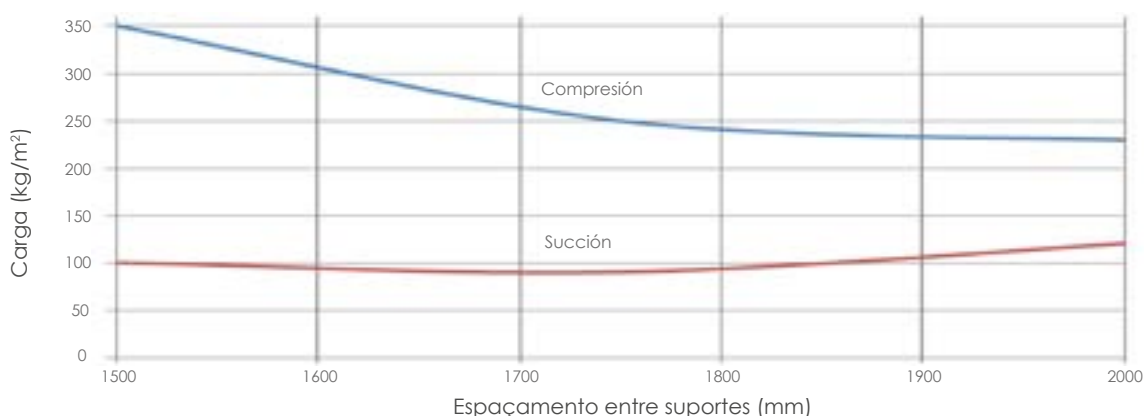

NOTAS:

- A partir de 1.800 mm, consultar o departamento técnico.
- Fator de segurança FS1
- Deformação 1/50. Inclinação mínima de 5°.
- Não caminhar sobre a claraboia.






TZ-CLIC

Claraboia em policarbonato pra coberturas HI-CT

Quadro de características e montagem

Espessura	30 mm
Largura útil	1.150 mm
Comprimento máximo	Personalizado
Estrutura	6 paredes
Cor padrão	Branco opal
Transmissão da luz	39 %
Fator solar	0,46
Proteção UV	Face exterior
Dilatação linear	0,065 mm/m °C
Isolamento térmico	1,25 W/m ² °C
Reação ao fogo	B-s1,d0

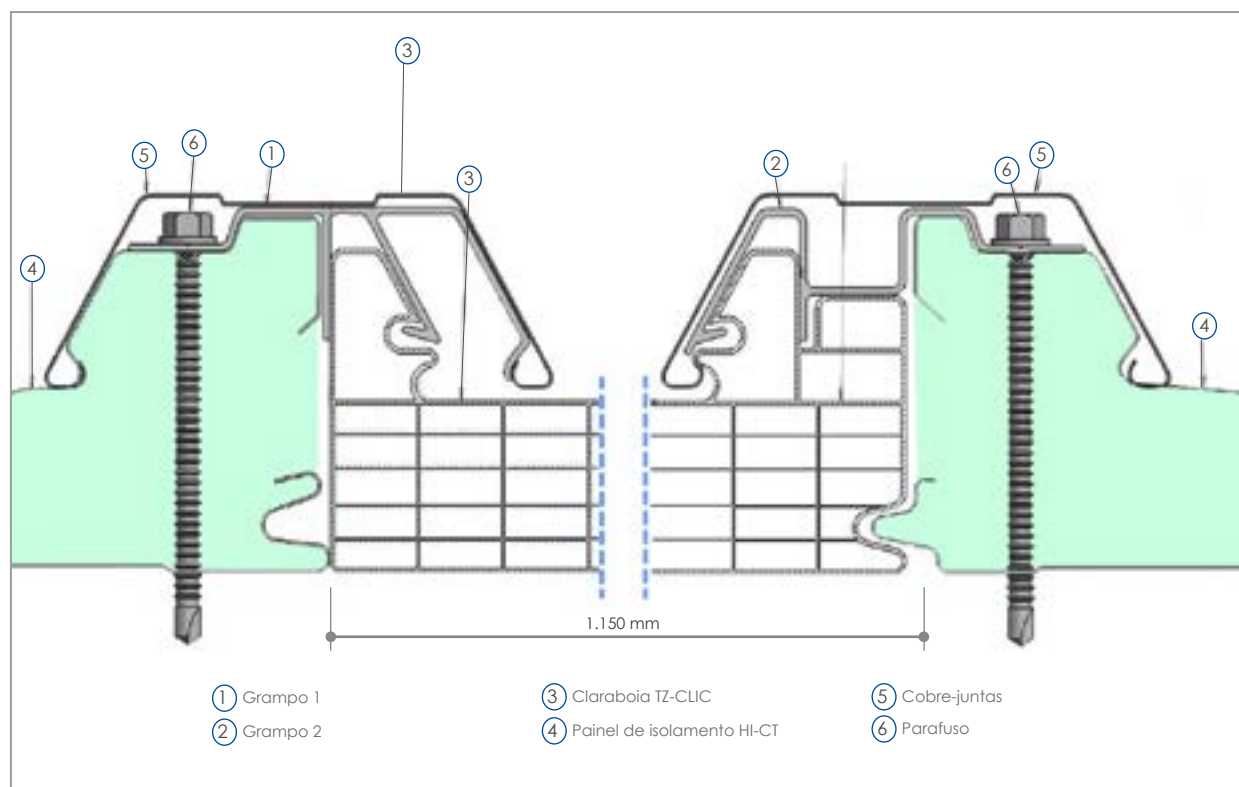

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust
Cassà de la Selva (CP 17244)

ES-A17202375

Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

✉ huurre@huurreiberica.com



Huurre Ibérica S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.